



Instrukcja obsługi urządzeń do odbioru łącza internetowego

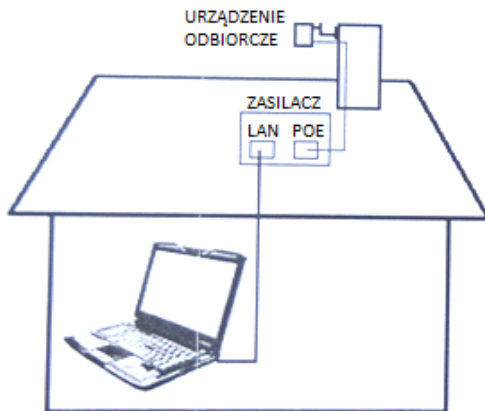

Rys.1 Internet podłączony kablem bezpośrednio do komputera.

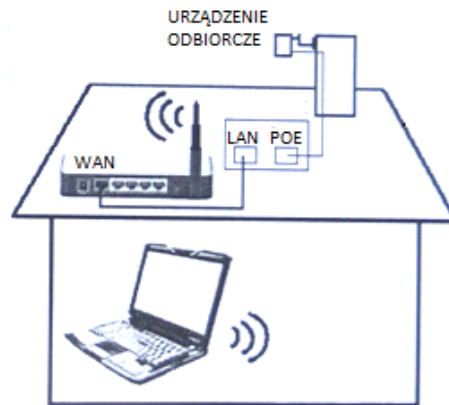

Rys.2 Internet podłączony bezprzewodowo za pośrednictwem routera Wi-Fi.

W skład zestawu wchodzi: urządzenie odbiorcze, zasilacz, przewód łączący urządzenie odbiorcze z zasilaczem (zasilająco- sygnałowy), przewód łączący zasilacz z komputerem (sygnałowy), ewentualnie router Wi-Fi z zasilaczem.

Zasilacz wyposażony jest w 2 gniazda: POE i LAN. Należy pamiętać, by do gniazda POE wpięty był przewód zasilająco-sygnałowy prowadzący do anteny, która znajduje się na zewnątrz budynku, a do gniazda LAN przewód sygnałowy, prowadzący do komputera lub do routera Wi-Fi.

Wszystkie komputery korzystające z Internetu muszą mieć włączone uzyskiwanie adresu IP automatycznie.

Do połączeń za pośrednictwem routera Wi-Fi należy wybrać sieć bezprzewodową, której nazwa zaczyna się od NETonSKY.pl_ oraz podać klucz kodujący sygnał.

W razie braku sygnału Internetowego, prosimy wykonać kolejno następujące czynności:

- Sprawdzić, czy połączenia z Internetem nie blokuje oprogramowanie zabezpieczające (np. firewall) lub oprogramowanie szkodliwe (wirus). Należy sprawdzić czy przypadkowo nie został wpięty kabel z zasilacza lub nie zostały zamienione przewody zasilająco- sygnałowy z sygnałowym.
- Sprawdzić, czy nie została wyłączona karta sieciowa w komputerze oraz sprawdzić ustawienia systemu, interfejs LAN można włączać i wyłączać w opcji połączenia sieciowe panelu sterowania, poprawną instalację sprawdzamy w opcji system panelu sterowania. Interfejs WLAN można czasami włączać i wyłączać na obudowie laptopa, czasami na klawiaturze, (jeśli to możliwe warto sprawdzić czy Internet działa na innym komputerze)
- Sprawdzić czy komputer jest połączony z właściwym routerem Wi-Fi (sprawdzić opcję połączono „z....” czy połączono z siecią: NETonSKY.pl_)

Ze względu na ryzyko zawieszenia się urządzeń umożliwiających korzystanie z Internetu (spowodowane przez np. skoki napięcia w sieci energetycznej czy chwilowe wyłączenia prądu) sprawdzić czy prawidłowo działa:

- Antena odbiorcza (wyłączyć jej zasilacz z gniazdka i po ok. 5 min. włączyć go ponownie),
- Router Wi-Fi (wyłączyć jego zasilacz z gniazdka i po ok. 15- 20 sek. włączyć go ponownie).

Jeśli powyższe czynności nie pomogły, należy się skontaktować z operatorem, podając swoje dane i adres oraz opisując awarię.